6.9mmピッチ透過型LEDディスプレイ

Projecting the future.
思い描いたビジョンを、実現していく。

CLM6 LEYARD

1m²あたり10kg以下のクラス最軽量ボディ。短時間で大画面の構築を実現。



レンタル基本料金 1日間 (本体1パネルあたり)

50,000円(税別)

レンタル日数	1日間	2日間	3日間	4日間	5日間
日 数 料 率	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8

屋外・屋内兼用 | 透過型 | 5,000nit
6.9mmピッチ | カーボンファイバー | IP 65

カーボンファイバーを採用した超軽量ボディ


透過率45%のメッシュ構造と独自のカーボンファイバー特殊成型により、軽量性と堅牢性を両立。スムーズに大画面を構築できるだけでなく耐風性にも優れ、屋外利用でも安全に利用が可能です。

屋外イベントに対応する高輝度と防水防塵性能

昼間の屋外にも使用可能な5,000nitの高輝度に加え、屋外仕様に欠かせない防水・防塵性能もIP65の認証を取得。屋外のステージイベントで気軽にご利用いただけます。


電源バックアップ回路と高いメンテナンス性


本体に内蔵された2つの超小型電源ユニットと制御システムにより、電源の自動バックアップ稼働が可能。また、構築後にもパネル単位の交換を容易に行うことができ、不測の事態に備えたセーフティな現場運用が可能です。



施工例 (トラス吊り設置)

ワイド12m構成による設置例です。水平なトラスまたは単管等への吊下げが可能で、横方向に一列ずつ構築していきます。
本体が軽量なため作業員1名でひとつのパネルを保持することができ、裏面から別の作業員が専用のロック金具で連結します。

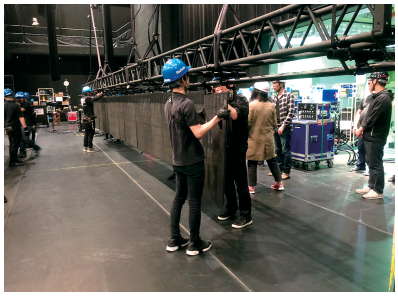


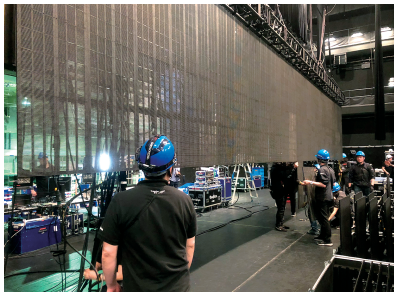



CLM6 LEYARD

特長

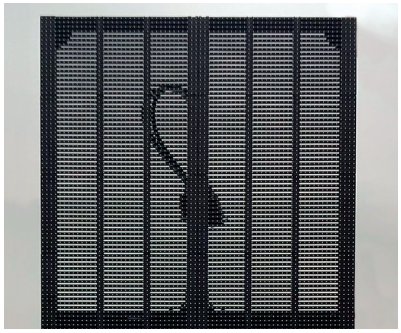

透過率45%のメッシュ構造で、屋外利用時には耐風効果も発揮。




FA Dock　パネル本体と単管を容易に固定できる吊下げ金具。



FA Lock　短時間で高精度にパネルの結合が可能な取付器具。

画面構成例

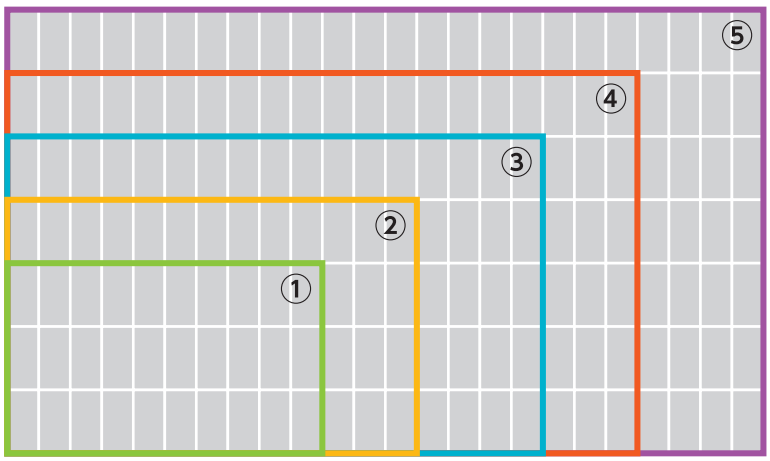

	CLM6（72×144=10,368ピクセル）		
	①	②	③
インチ数（概数）	230インチ	300インチ	390インチ
サイズ（横×縦）	5×3m	6.5×4m	8.5×5m
面積	15㎡	26㎡	42.5㎡
パネル数（横×縦）	10×3=30枚	13×4=52枚	17×5=85枚
画素数（横×縦）	720×432ピクセル	936×576ピクセル	1,224×720ピクセル
解像度（近似表示）	ワイドNTSC	FWVGA	HD720
重量（本体のみ）	135kg	234kg	382.5kg
消費電力（本体のみ）	9.0kw	15.6kw	25.6kw
料金（1日/税別）	¥1,500,000	¥2,600,000	¥4,250,000

	CLM6（72×144=10,368ピクセル）	
	④	⑤
インチ数（概数）	460インチ	550インチ
サイズ（横×縦）	10×6m	12×7m
面積	60㎡	84㎡
パネル数（横×縦）	20×6=120枚	24×7=168枚
画素数（横×縦）	1,440×864ピクセル	1,728×1,008ピクセル
解像度（近似表示）	WXGA+	WSXGA
重量（本体のみ）	540kg	756kg
消費電力（本体のみ）	36.0kw	50.4kw
料金（1日/税別）	¥6,000,000	¥8,400,000

料金はLEDパネルのみの料金です。設置料については別途お見積り致します。

仕 様（本体1パネルあたり）

ピクセルピッチ	6.9mm
解像度	72×144ピクセル
寸法	500×1,000×45mm
消費電力（最大）	300W
電圧	100-240V AC、50/60Hz
最大輝度	5,000nit
コントラスト比	2,000：1
リフレッシュレート	4,000Hz

色温度	3,200～9,300K
水平視野角	140°
垂直視野角	140°
フレームレート	30Hz～70Hz
入力信号タイプ	CAT6
使用環境	屋内／屋外兼用
防水等級	IP65
素材	カーボンファイバー

株式会社 シネ・フォーカス　http://www.cinefocus.co.jp
本社［東京］　〒104-0041 東京都中央区新富1-1-7
［大阪支店］　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-16-29
本社［東京］ TEL:03-5543-1771
［大阪支店］ TEL:06-6387-3131