


2.6mmピッチカーブLEDディスプレイ

XII2.6 INFILED

最大30°のカーブが織り成す新しい映像表現

クリエイティビティを刺激する高精細LEDディスプレイ

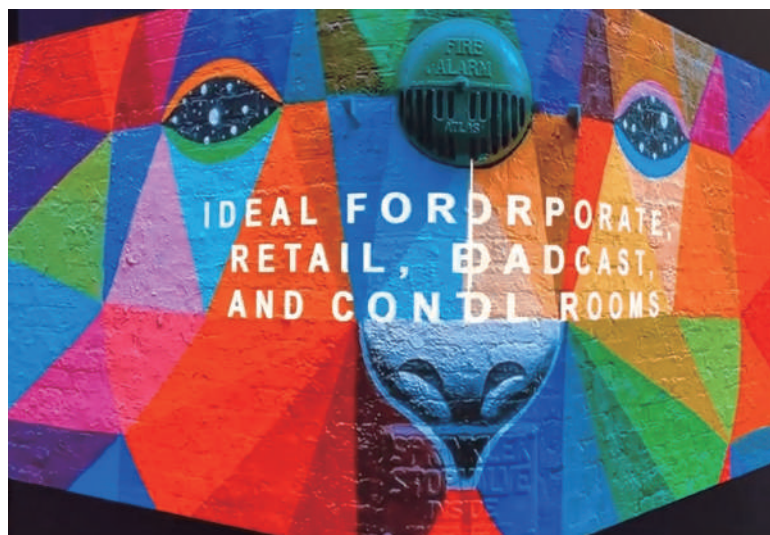

2.6mmピッチ

1,200nit

屋内型


3 in 1 SMD

カーブ-15~+15°

EZ2.6連結可

演出が広がるカーブスクリーン

コンケーブ(凹面)、コンベックス(凸面)設置可能。
カーブ角度は7段階で、最大30°。

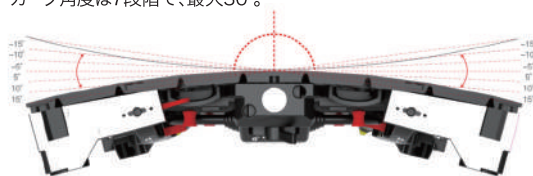

完全サークル対応

12パネルで直径1.9mの円を構築可能。



ストレートスクリーン


0°ロック機構にてストレートスクリーンとして使用可能。
EZ2.6(別売)との連結にも対応。



仕様

画素ピッチ	2.6mm	電源入力	AC100V-240V
解像度	W192×H192(ピクセル)		50/60Hz
アスペクト比	1:1	消費電力	(最大)180W (平均)60W
画素構成	3-in-1 SMD	質量	7.9kg
輝度	1,200nit	寸法	W500×H500×D75.5mm
視野角	水平160° 垂直160°	IP規格	IP30
動作環境温度	-10~45°C	メンテナンス	リア
リフレッシュレート	3,840Hz		


パネル寸法

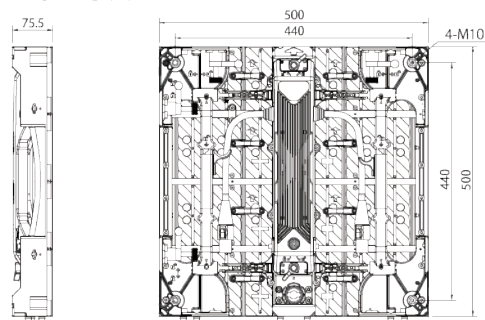

XII.6 INFILED

設置例


円弧5m、高さ2mの湾曲スクリーンを2面連結

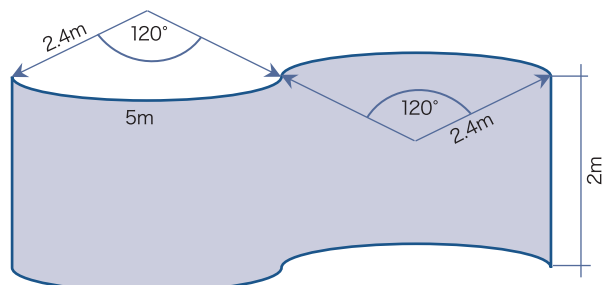

必要パネル数 80枚




高さ2m、直径1.9mの円筒モデル



必要パネル数 48枚

高さ0.5m、直径4.1mの円筒モデル

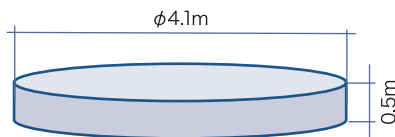


必要パネル数 26枚

優れたメンテナンス性

設置アシストマグネット機構。PDU BOXは簡単に取り外し可能。メンテナンスはリア側から対応。



画面構成表

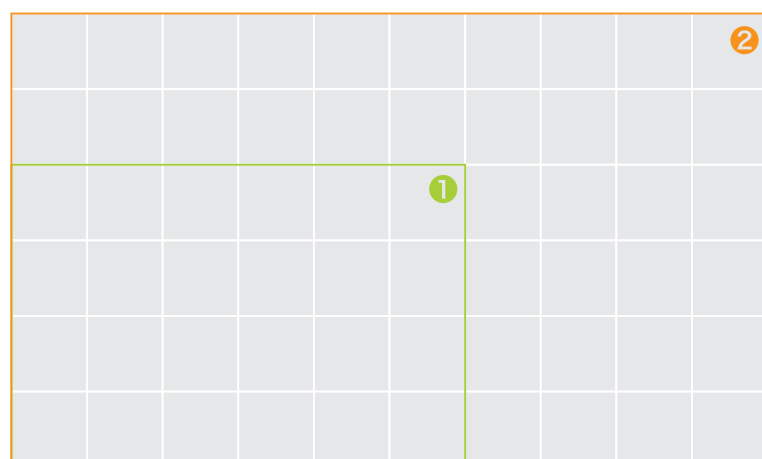

XII.6(192×192=36,864ピクセル)

	①	②
インチ数(16:9)	160インチ	230インチ
サイズ(横×縦)	3.5×2m	5×3m
面積	7m ²	15m ²
パネル数(横×縦)	7×4=28枚	10×6=60枚
画素数(横×縦)	1,344×768ピクセル	1,920×1,152ピクセル
解像度(近似表示)	WXGA	フルHD